



ЩУРЦОВЕ FORTEM

ОПИСАНИЕ

- Единственият щуц от гредов тип в Румъния с армираща мрежа.
- Проектиран за здравината на дома (бетон С30/37).
- Висока топлоизолация благодарение на въздушни междини в керамичната обвивка.
- Лесен монтаж и довършителни работи.
- Предлага се в дължини от 1,0 м до 3,25 м.
- Използва се за ширини на пролуки до 2,75 м, с двустранна опора от поне 25 см.

ОБЛАСТ НА УПОТРЕБА

Сглобяемите щуцове FORTEM са предварително сглобяеми елементи, използвани за поемане на натоварванията над пролуките за врати и прозорци, осигурявайки непрекъснатостта на зидарията и значително намалявайки времето, необходимо за изпълнение.

СТРУКТУРА

- Керамично покритие с fugи,
- Армираща мрежа,
- Бетон С30/37,
- Сечение 117 мм x 75 мм.



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ


Дължина [мм]	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250
Допустимо натоварване* [кг/м]	36,7	15,43	8,05	4,52	3,1	1,9	1,4	1,04	1	0,97
Максимално отклонение [мм]	2,7	3,3	3,5	3,4	3,4	5	6	7,1	7,8	10,9
Максимален отвор на пролука [мм]	500	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750

* Стойност, определена чрез тестове върху обикновен щуц, с проста двустранна опора от 250 мм и свободен отвор.

Водопоглъщане [кг/м ² мин]	0.4
Пропускливост на водни пари	5/10
Устойчивост на замръзване/размразяване	DA
Устойчивост на корозия на армировката	0.58
Топлопроводимост [W/mK]	0.4
Клас на якост на бетона	C30/37

ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ


- Монтажът на щурцове FORTEM се извършва в съответствие със спецификациите в техническия лист на хоросана (мин. M10),
- Щурцовете ще лежат върху хоросаново легло M10, с дебелина 12-15 мм и с опора в двата края от поне 250 мм (b),

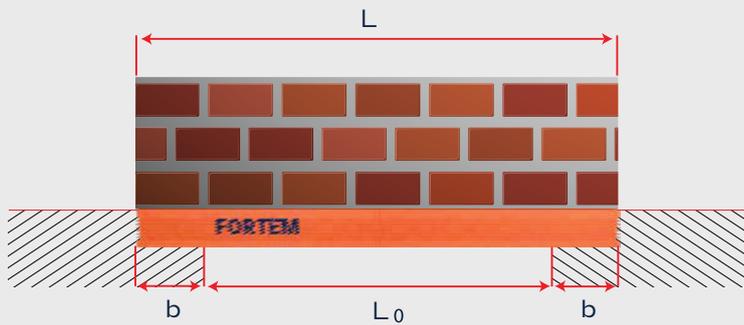

- За свободни дължини (L0) по-големи от 1,0 м, ще се използват междинни временни опори на максимално разстояние 1,0 м една от друга, докато вграденият перваз над щурца се втвърди напълно,



- В зависимост от дебелината на зидарията, могат да се използват 1, 2 или 3 съседни щурца, като по този начин се увеличава носимоспособността,

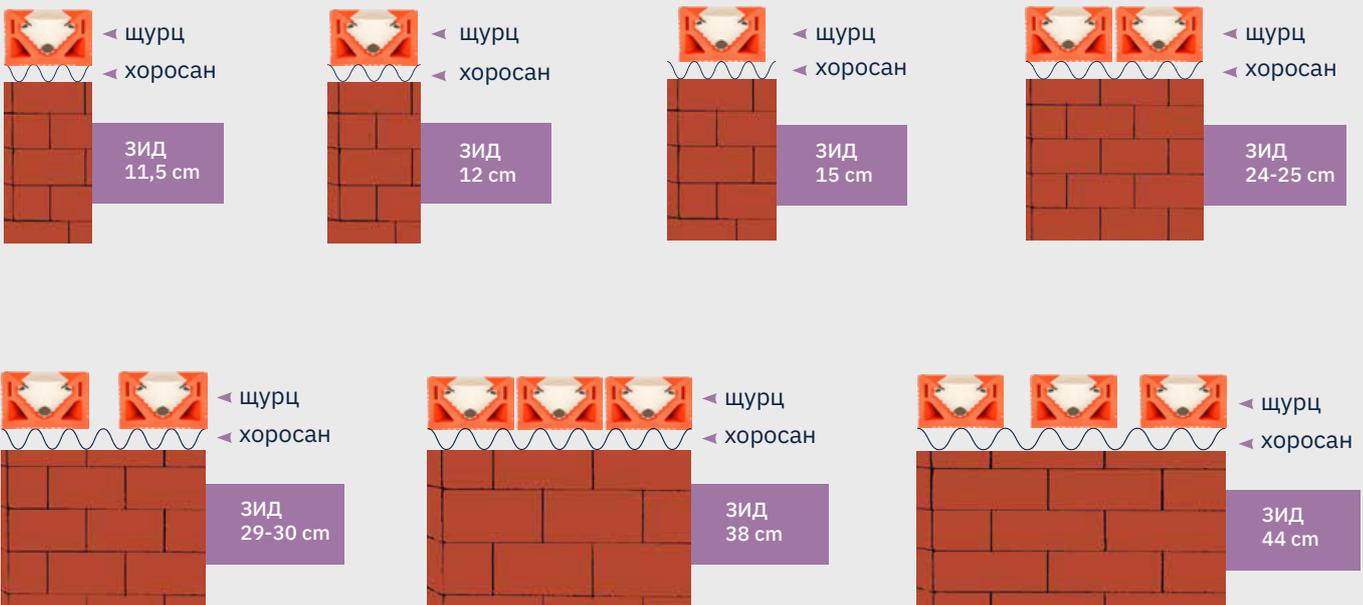

РЯЗАНЕТО, ПРОБИВАНЕТО ИЛИ ЧУПЕНЕТО НА ЩУРЦОВЕТЕ НЕ Е ДОПУСКАНО!

ОПАКОВКА И СЪХРАНЕНИЕ

Всеки палет има 48 щурца, поставени на две дървени опори и закрепени с 2 метални скоби. По време на съхранение палетите трябва да бъдат защитени от замръзване.

ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ОБРАБОТКА

По време на монтажа на щурцове FORTEM е задължително използването на лични предпазни средства (ЛПС):

- маска за защита на дихателните пътища (за прах),
- предпазни очила,
- работни ръкавици,
- подходящо облекло,
- предпазни обувки с метални бомбета.

С щурците трябва да се работи внимателно, за да се избегнат инциденти, причинени от теглото или повредата им. Препоръчително е да се използват подходящи инструменти и механизирани средства, когато е уместно.