



0654

NORTHERN GREECE CERAMICS

Nea Santa 61100, Kilkis, Grecia

Tel: 0030 23410 75570

Fax: 0030 23410 75577

E-mail: info@kebe-sa.gr

Web: www.kebe-sa.gr

EST. 1935

KOTHALI



KEBE

NORTHERN GREECE CERAMICS

13

0654-CPR-0163

EN 1806

**Blocuri canal de argilă/ceramică care formează
un coș de fum complet**

T400-N1-D-3-O

Numărul de referință DOP	K-19
Rezistența la foc extern/extern	NPD
Rezistența la compresiune	Conform
Clasa de presiune	N1
Rezistența fluxului	0,0015 m
Rezistența termică	0,095 (m ² .K)/W
Rezistența la șoc termic	T400
Durabilitate: Îngheț/dezghet	Conform

DENUMIREA PRODUSULUI

EN 1806-T400-N1-O-D-3

Număr standard _____


Clasa de temperatură: 400°C (încercat la 500 °C) _____

Clasa de presiune: 40 Pa _____

Clasa de rezistență la focul din coș _____

Clasa de rezistență la condens _____

Clasa de rezistență la coroziune _____

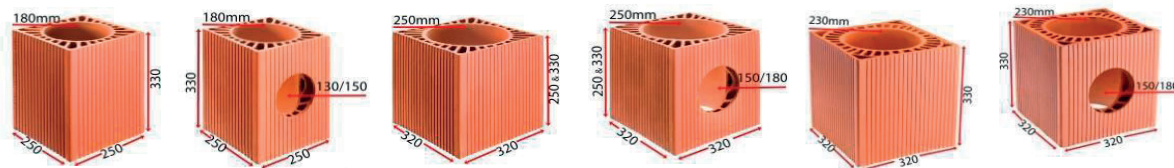

Condiții particulare aplicabile utilizării: Tăierea cu echipamente electrice poate genera praf. Persoanelor care efectuează lucrări de această natură li se recomandă să poarte echipament individual de protecție (EIP).



Declarația de performanță

Nr.: K-19

Codul de identificare unic al tipului de produs: Blocuri canal de argilă/ceramice cu secțiune circulară și pereți cu perforații verticale.

- Bloc canal Φ 180 cu dimensiuni externe 250X250X330 mm
- Bloc canal Φ 230 cu dimensiuni externe 320X320X330 mm
- Bloc canal Φ 250 cu dimensiuni externe 320X320X250 mm
- Bloc canal Φ 250 cu dimensiuni externe 320X320X330 mm

Utilizare: Construcția unui coș de fum complet, pentru a transporta în atmosferă produsele de ardere de la șeminee sau aparate de încălzire

Producător: NORTHERN GREECE CERAMICS S.A.

Nea Santa, 61100 - Kilkis, Grecia

Tel: 0030 23410 75570

Fax: 0030 23410 75574

E-mail: info@kebe-sa.gr

web: www.kebe-sa.gr



Sistem/e AVCP: Sistem 2+

Standardul armonizat: EN 1806:2006

Organism notificat: 0654 TUV HELLAS (TUV NORD) S.A.

S-a efectuat inspecția inițială a Controlului Procesului de Producție din Fabrica (FPC) și s-a emis certificatul relevant nr.: 0654-CPR-0163.

Performanță declarată:

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificații tehnice armonizate
Toleranțe privind dimensiunea și forma	În conformitate cu EN 1806:2006	EN 1806:2006
Rezistența la foc de la interior spre exterior	O (50)	
Rezistența la foc de la exterior spre interior	NPD	
Etanșeitate la/scurgeri de gaze	N1	
Rezistența fluxului	0,0015 m	
Rezistența termică	0,095 (m ² K)/W	
Rezistența la șoc termic	T400	
Rezistența la condens	D	
Rezistența la coroziune	3	
Rezistența la compresiune	Conform	
Rezistența la îngheț/dezghet	Conform	

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanță declarată. Această declarație de performanță este emisă, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, sub răspunderea exclusivă a producătorului identificat mai sus.

Semnat pentru și în numele producătorului de către:

George Koutsoupas - Manager Sisteme de Calitate

Nea Santa 07/11/2019

NORTHERN GREECE CERAMICS S.A.
NEA SANTA - KILKIS
TEL: +30 2341075570
FAX: +30 2341075574
EL 998755534